


Bezettingsschema – stekkerinrichting aanhanger 24 Volt/ 15-polig ISO 12098

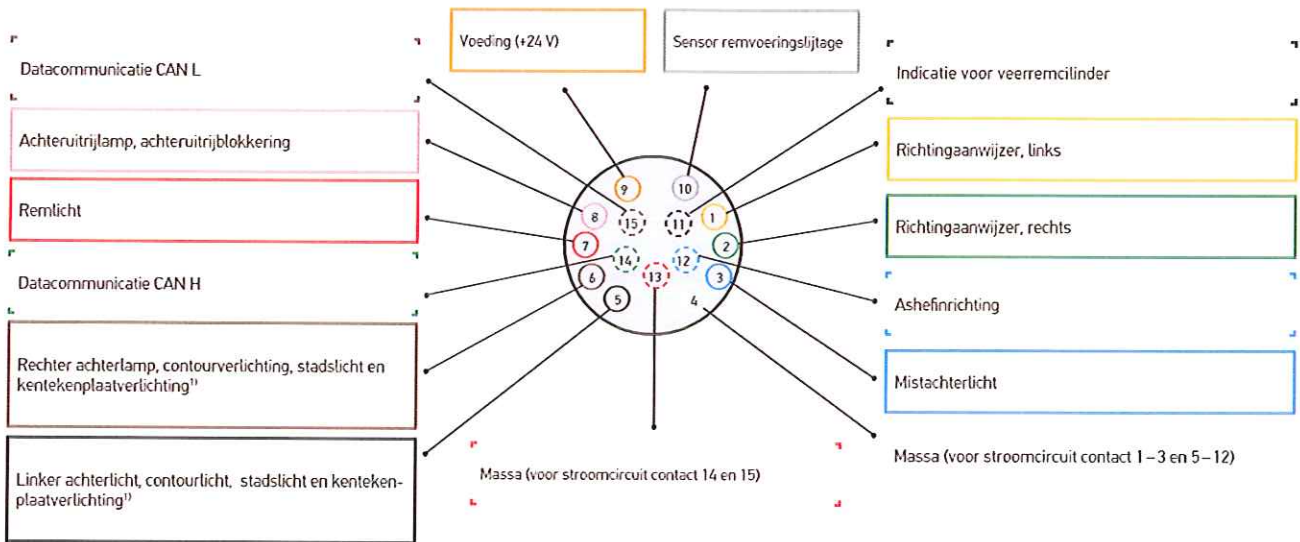

Contactbezetting voor stekkers conform ISO 12098, 24 V, 15-polig

Contactnr.	Functie	Ø kabel	Kleur van de aderisolatie
1	Richtingaanwijzer, links	1,5 mm ²	■
2	Richtingaanwijzer, rechts	1,5 mm ²	■
3	Mistachterlicht	1,5 mm ²	■
4	Massa voor contacten 1 – 3 en 5 – 12	2,5 mm ²	□
5	Linker achter-, contour-, stadslicht en kentekenplaatverlichting ¹⁾	1,5 mm ²	■
6	Rechter achter-, contour-, stadslicht en kentekenplaatverlichting ¹⁾	1,5 mm ²	■
7	Remlichten	1,5 mm ²	■
8	Achteruitrijlamp	1,5 mm ²	■
9	Continue voeding (+ 24 V)	2,5 mm ²	■
10	Sensor voor remvoeringslijtage-indicatie	1,5 mm ²	■
11	Indicatie voor veerremcilinder	1,5 mm ²	□ ■
12	Asverhoging	1,5 mm ²	□ ■
13	Massa voor datakabels 14 en 15	2,5 mm ²	□ ■
14	CAN H	1,5 mm ²	□ ■
15	CAN L	1,5 mm ²	□ ■

¹⁾ De kentekenplaatverlichting moet zo aangesloten worden, dat er geen lampje van deze verlichting in verbinding staat met beide contacten 5 en 6.

