


Contactbezetting voor extra stekkers volgens ISO 3732, 12 V, 7-polig S

Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Isolatiekleur
1	Achteruitrijlicht <sup>1)</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	geel
2	Gereserveerd voor toekomstig gebruik	niet opgegeven	geen kabel of blauw
3	Massa voor stroomcircuit van contact nr. 4	2,5 mm <sup>2</sup>	wit
4	Voeding (constante plus)	2,5 mm <sup>2</sup>	groen
5	Gereserveerd voor toekomstig gebruik	1,5 mm <sup>2</sup>	bruin
6	Voeding via contactschakelaar	2,5 mm <sup>2</sup>	rood
7	Massa voor stroomcircuit van contact nr. 6	2,5 mm <sup>2</sup>	zwart

<sup>1)</sup> De massa voor dit contact is meestal contact nr. 3 van de 12 V, 7-polig N-stekker volgens ISO 1724.

## Aansluitschema – connector voor aanhangwagens 12 Volt /7-polig S-uitvoering ISO 3732

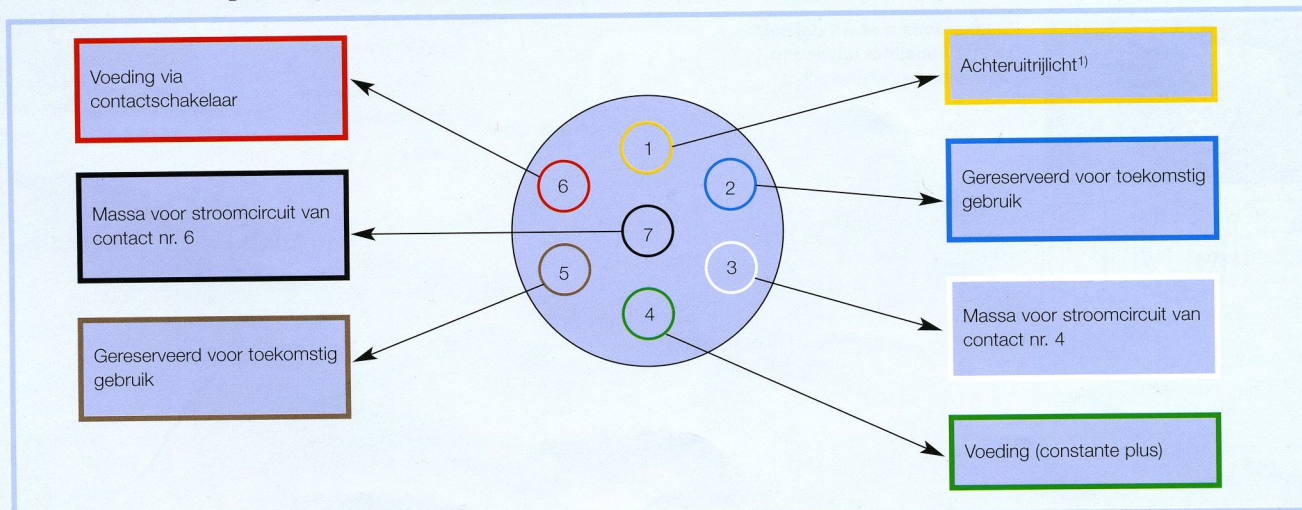

<sup>1)</sup> De massa voor dit contact is meestal contact nr. 3 van de 12 V, 7-polige N-stekker volgens ISO 1724.