

Contactbezetting voor standaard stekkers volgens ISO 1185, 24 V, 7-polig N


Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Isolatiekleur
1/31	Massa	2,5 mm ²	wit
2/58L	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlicht links ¹⁾	1,5 mm ²	zwart
3/L	Knipperlicht links	1,5 mm ²	geel
4/54	Remlichten	1,5 mm ²	rood
5/R	Knipperlicht rechts	1,5 mm ²	groen
6/58R	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlicht rechts ¹⁾	1,5 mm ²	bruin
7/54g	Regeling aanhangerrem	1,5 mm ²	blauw

¹⁾ De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 2 en 6 is verbonden.

Aansluitschema – connector voor aanhangwagen 24 Volt / 7-polig N-type ISO 1185

Contact 31/ doos – pen

Contact 31/stekker – bus

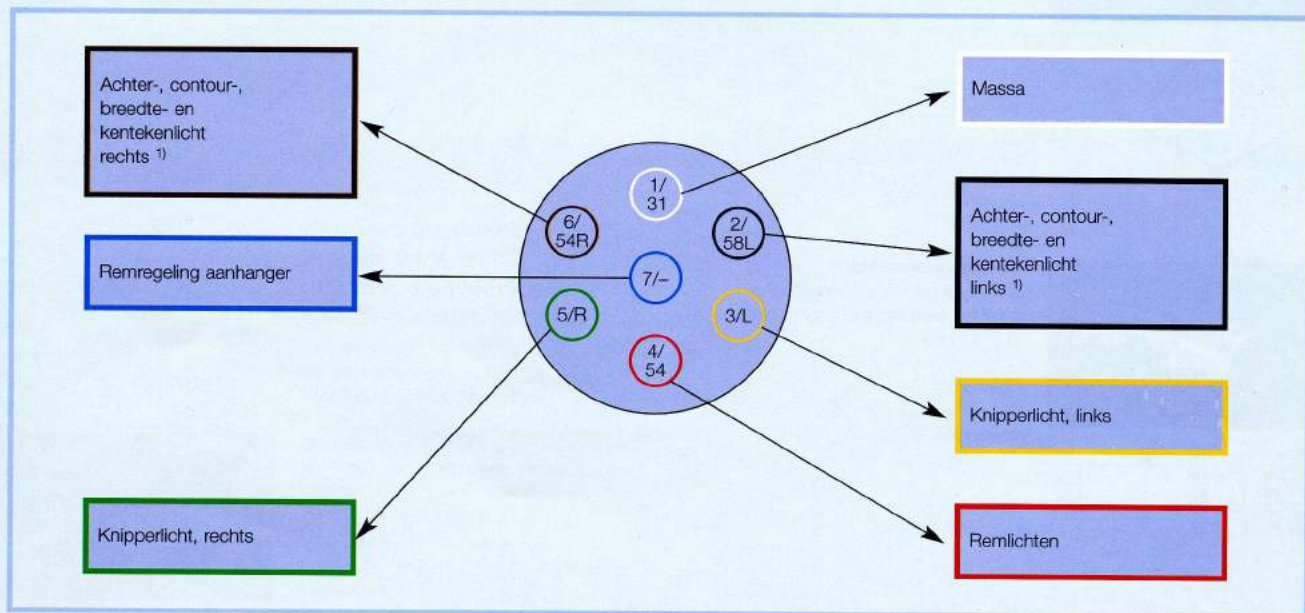

Aderkleur uitsluitend ter informatie

¹⁾ De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 2 en 6 is verbonden.