


Bezettingsschema – stekkerinrichting aanhanger 24 Volt / 15-polig ISO 12098

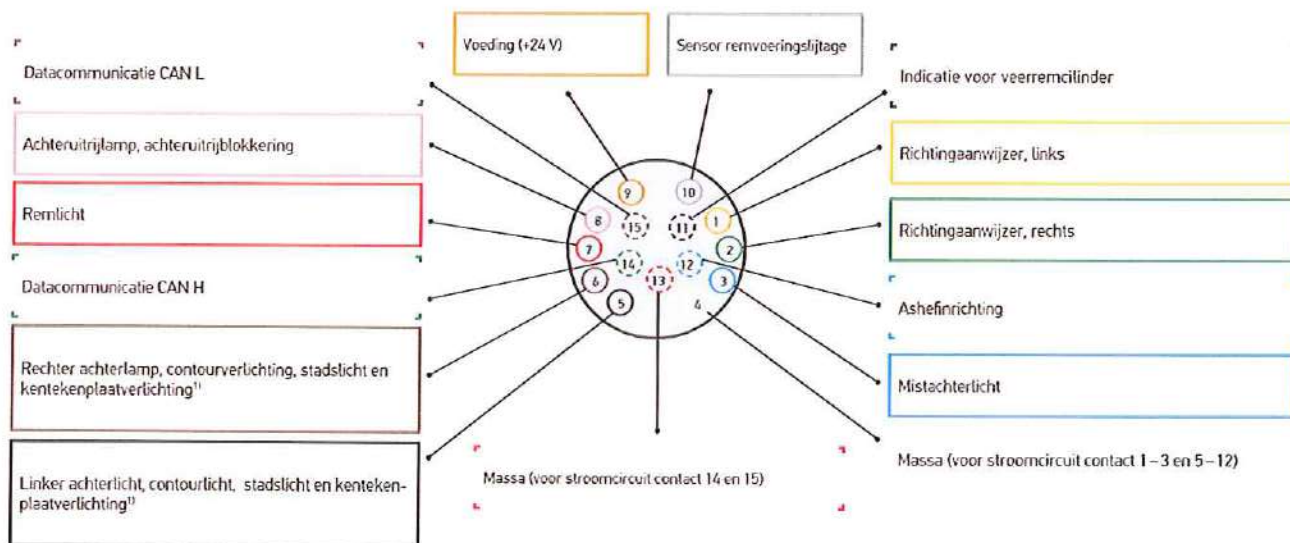

Contactbezetting voor stekkers conform ISO 12098, 24 V, 15-polig

| Contactnr. | Functie | Ø kabel | Kleur van de aderisolatie |
|------------|---|---------------------|---------------------------|
| 1 | Richtingaanwijzer, links | 1,5 mm ² | |
| 2 | Richtingaanwijzer, rechts | 1,5 mm ² | |
| 3 | Mistachterlicht | 1,5 mm ² | |
| 4 | Massa voor contacten 1 – 3 en 5 – 12 | 2,5 mm ² | |
| 5 | Linker achter-, contour-, stadslucht en kentekenplaatverlichting ¹⁾ | 1,5 mm ² | |
| 6 | Rechter achter-, contour-, stadslucht en kentekenplaatverlichting ¹⁾ | 1,5 mm ² | |
| 7 | Remlichten | 1,5 mm ² | |
| 8 | Achteruitrijlamp | 1,5 mm ² | |
| 9 | Continue voeding (+ 24 V) | 2,5 mm ² | |
| 10 | Sensor voor remvoeringslijtage-indicatie | 1,5 mm ² | |
| 11 | Indicatie voor veerremcilinder | 1,5 mm ² | |
| 12 | Asverhoging | 1,5 mm ² | |
| 13 | Massa voor datakabels 14 en 15 | 2,5 mm ² | |
| 14 | CAN H | 1,5 mm ² | |
| 15 | CAN L | 1,5 mm ² | |

¹⁾ De kentekenplaatverlichting moet zo aangesloten worden, dat er geen lampje van deze verlichting in verbinding staat met beide contacten 5 en 6.