


Contactbezetting voor genormeerde stekkers volgens ISO 1724, 12 V, 7-polig N

Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Isolatiekleur
1/L	Knipperlicht links	1,5 mm ²	geel
2/54g	Mistachterlicht	1,5 mm ²	blauw
3/31	Massa	2,5 mm ²	wit
4/R	Knipperlicht rechts	1,5 mm ²	groen
5/58R	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlicht, rechts ¹⁾	1,5 mm ²	bruin
6/54	Remlicht	1,5 mm ²	rood
7/58L	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlicht, links ¹⁾	1,5 mm ²	zwart

¹⁾ De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.

Aansluitschema – connector voor aanhangwagen 12 Volt /7-polig N uitvoering ISO 1724

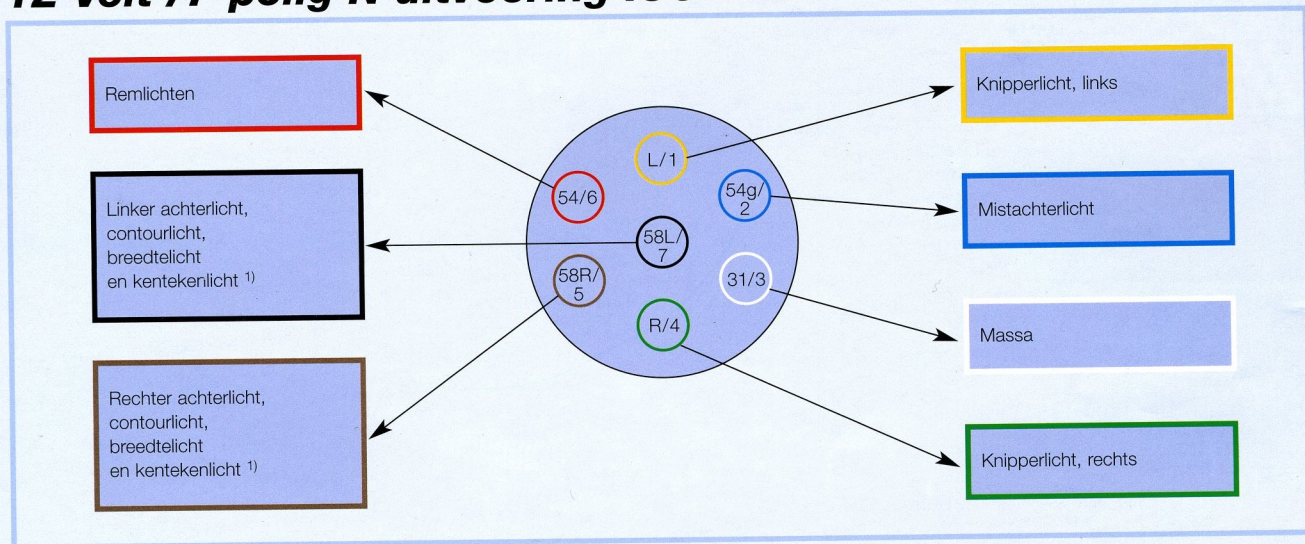

Aderkleur alleen ter informatie

¹⁾ De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.